vetonit

Технический лист
Версия 11.2026

Гипсовая плита Vetonit Аква Стронг

ТУ 23.62.10-005-56846022-2017

Описание продукции

Влагостойкая гипсовая строительная плита Vetonit Аква Стронг (ГСП-RH3) повышенной прочности для обшивки каркасных перегородок, потолков и облицовок. Применяется в составе комплексных систем Vetonit. Сердечник плиты повышенной плотности изготовлен из высококачественного гипсового вяжущего со специальными гидрофобизирующими добавками, армирован стекловолокном и облицован картоном зеленого цвета.



Область применения

- Облицовки стен каркасным и бескаркасным способом.
- Устройство каркасно-обшивных перегородок и подвесных потолков.
- Создание различных декоративных элементов: коробов, карнизов и т. п.
- Обшивка мансард, веранд.
- Проведение прочих отделочных работ.

Преимущества

Экономия времени и расходов

Применение усиленных плит Vetonit Аква Стронг позволяет в ряде случаев (навеска предметов, огнестойкость, высоты конструкций и т. д.) заменить двухслойную обшивку на однослойную.

Высокая прочность

На 50% прочнее по сравнению со стандартными гипсовыми плитами, а также обладает высокой жесткостью.

Нагрузка на вырыв дюбеля «Бабочка» — 65 кг

Перегородку в один слой можно нагрузить до 70 кг/пог. м конструкции при креплении на два дюбеля.

Удобный монтаж

Отметки на лицевой стороне плиты указывают места крепления саморезов под два шага каркаса (400 и 600 мм).

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение
Толщина плит, мм (допуск ±0,5 мм)	15
Длина плит**, мм (допуск +0/–5 мм)	1500–3600
Ширина плит**, мм (допуск +0/–4 мм)	900–1200
Вид кромки	Прямая (ПрК), утоненная УК (PRO edge)
Разрушающая нагрузка при изгибе, ГОСТ-32614-2012, Н – в продольном направлении – в поперечном направлении	 870 360
Вес, кг/м^2	11,5
Плотность, кг/м3	767
Водопоглощение по массе за 2 часа по ГОСТ 36614-2012, не более, %	25 (Н3)
Водопоглощение поверхностное по ГОСТ 36614-2012, не более, г/м^2	180 (Н1)
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,075
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К), не более	0,25
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	Не более 370
Пожарно-технические характеристики	Г1, В2**, Д1, Т1


* По согласованию с потребителем могут быть изготовлены плиты других номинальных размеров.
** Плиты, поверхность которых покрыта сплошным слоем гипсовой шпаклевки толщиной не менее 0,5 мм, относятся к группе воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96.

vetonit

Технический лист
Версия 11.2026

Гипсовая плита Vetonit Аква Стронг

Схема монтажа гипсовых перегородок

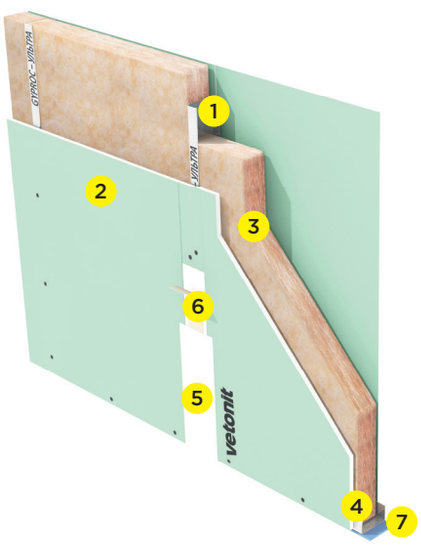

1. Профиль стоечный Vetonit Ультра ПС / Vetonit Стандарт ПС
2. ГСП Vetonit Аква Стронг
3. Акустическая вата Vetonit (Isover) ЗвукоЗащита
4. Профиль направляющий Vetoni Ультра ПН / Vetonit Стандарт ПН
5. Шпаклевка для стыков Vetonit FAST-60, Superflot, Vetonit JS
6. Лента армирующая для стыков Vetonit Марко PRO
7. Уплотнительная лента Vetonit Акустик Лента

Технология применения

Перед началом работ плиты следует выдержать 1–2 суток при температуре монтажа. При устройстве конструкций необходимо соблюдать правила техники безопасности. Монтаж конструкций следует выполнять по Альбому ЦНИИ Промзданий (ШИФР 27.32/12) или Инструкции по монтажу.

Транспортировка и хранение

Плиты Vetonit Аква Стронг поставляются палетами, упакованными в заводских условиях в полиэтиленовую пленку для предотвращения попадания в них влаги. Палеты формируют из плит одного типа и размера, уложенных на подкладки и обвязанных стальной или синтетической лентой.
Хранение гипсовых плит Vetonit Аква Стронг осуществляют в транспортных пакетах в помещении с сухим и нормальным влажностным режимом. Складирование пакетов осуществляется штабельным способом на поддонах или прокладках. Высота штабеля, сформированного из пакетов, при хранении у потребителей не должна превышать 5,0 м.

Логистические данные для плит размером 2500 × 1200 мм

Наименование	Длина упаковки, мм	Ширина упаковки, мм	Высота упаковки, мм	Количество на палете, шт
Vetonit Аква Стронг	2500	1226	791	46

2500 × 1200 мм

Монозагрузка в а/т 22 т – 13 палет – 1 794 м²
Монозагрузка в вагон – 34 палет – 4 692 м²

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gyproc.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Экономия энергоресурсов
Безопасность для человека
Снижение выбросов CO_2
Сохранение природных ресурсов

ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус»
г. Москва • Преображенская площадь, 8
Тел.: +7 (495) 228 81 10
www.gyproc.ru