vetonit


Технический лист
Версия 11.2026

Гипсовая плита Vetonit Стронг Акустик

ТУ 23.62.10-031-56846022-2024

Описание продукции

Акустическая гипсовая строительная плита Vetonit Стронг Акустик (ГСП-R) повышенной прочности для обшивки каркасных перегородок, потолков и облицовок. Применяется в составе комплексных систем Vetonit. Сердечник плиты повышенной плотности изготовлен из высококачественного гипсового вяжущего со специальными гидрофобизирующими добавками, армирован стекловолокном и облицован картоном сиреневого цвета.

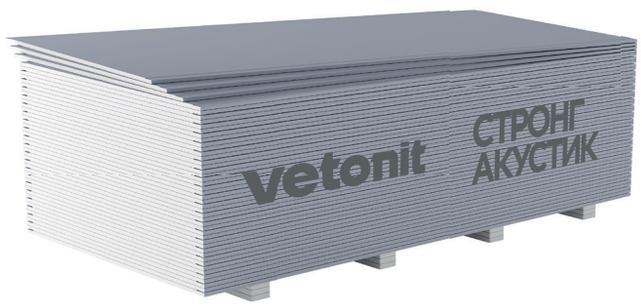

Область применения

- Облицовка стен каркасным и бескаркасным способом.
- Устройство каркасно-обшивных перегородок и подвесных потолков.
- Создание различных декоративных элементов: коробов, карнизов и т. п.
- Обшивка мансард, веранд.
- Проведение прочих отделочных работ.

Преимущества

Плиты Vetonit Стронг Акустик идеально подходят для использования в сертифицированных системах Vetonit.

Повышенная звукоизоляция

Конструкции перегородок с данными плитами на 2 дБ превышают уровень звукоизоляции обычных гипсовых плит.

Прочность

На 50 % прочнее по сравнению со стандартными гипсовыми плитами, а также обладают высокой жесткостью.

Разметка под монтаж

Наличие отметок под два шага каркаса 400 и 600 мм.

Заменяют двухслойную обшивку

Нагрузка на вырыв дюбеля «Бабочка» – 65 кг. Так, перегородку в один слой можно нагрузить до 70 кг / пог. м конструкции при креплении на два дюбеля.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение
Длина плиты*, мм (допуск +0/–5 мм)	1500–3600
Ширина плиты*, мм (допуск +0/–4 мм)	900; 1200
Толщина плиты, мм (допуск ±0,5 мм)	15
Вид кромки	Прямая (ПрК), утоненная УК (PRO edge)
Разрушающая нагрузка при изгибе, ГОСТ 32614-2012, Н – в продольном направлении – в поперечном направлении	 870 360
Вес, кг/м^2	11,5
Плотность, кг/м^3	767
Водопоглощение по массе за 2 часа по ГОСТ 32614-2012, %, не более	Не нормируется
Водопоглощение поверхностное по ГОСТ 32614-2012, г/м^2, не более,	Не нормируется
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,075
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	0,25
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370
Пожарно-технические характеристики	Г1, В2**, Д1, Т1


* По согласованию с потребителем могут быть изготовлены плиты других номинальных размеров.
** Плиты, поверхность которых покрыта сплошным слоем гипсовой шпаклевки толщиной не менее 0,5 мм, относятся к группе воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96.

vetonit

Технический лист
Версия 11.2026

Гипсовая плита Vetonit Стронг Акустик

Схема монтажа гипсовых перегородок

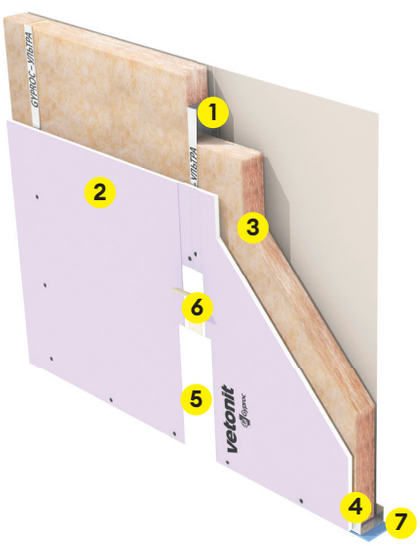

1. Профиль стоечный Vetonit Ультра ПС / Vetonit Стандарт ПС
2. ГСП Vetonit Стронг Акустик
3. Акустическая вата Vetonit Звукозащита
4. Профиль направляющий Vetonit Ультра ПН / Vetonit Стандарт ПН
5. Шпаклевка для стыков Superflot, Vetonit FAST-60, Vetonit JS
6. Лента армирующая для стыков Vetonit Марко PRO
7. Уплотнительная лента Vetonit Акустик Лента

Технология применения

Перед началом работ плиты следует выдержать 1–2 суток при температуре монтажа. Это предложение должно быть последним. Монтаж конструкций следует выполнять в соответствии с рекомендациями «Альбом ЦНИИ Промзданий» (ШИФР 27.32/12) или инструкции по монтажу.

Транспортировка и хранение

Плиты транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями другой документации, утвержденной в установленном порядке.
Хранение плит Vetonit (Gyproc) осуществляют в транспортных пакетах в помещении с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами. Складирование пакетов осуществляется штабельным способом на деревянных или ГСП-брусках. Высота штабеля, сформированного из пакетов, при хранении у потребителей не должна превышать 5,0 м.

Логистические данные для плит размером 2500 × 1200 мм

Наименование	Количество в палете, шт.	Площадь плиты, м²	Площадь плит в упаковке, м²	Объем упаковки, м³	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Высота УПК, мм	Ширина УПК, мм	Длина УПК, мм
Vetonit Стронг Акустик	46	3	138	2,183	1587	1641,5	791	1226	2500

2500 × 1200 мм

Монозагрузка в а/т 22 т – 13 палет – 1 794 м²
Монозагрузка в вагон – 34 палет – 4 692 м²

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gyproc.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Экономия энергоресурсов
Безопасность для человека
Снижение выбросов CO_2
Сохранение природных ресурсов

ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: +7 (495) 228 81 10
www.gyproc.ru