vetonit

Технический лист
Версия 03.2026

# Гипсовая плита Vetonit Огневлагостойкий

ТУ 23.62.10-005-56846022-2017

## Описание продукции

Огневлагостойкая гипсовая строительная плита Vetonit Огневлагостойкий (ГСП-DFH3) для обшивки каркасных перегородок, потолков и облицовок. Применяется в составе комплексных систем Vetonit. Сердечник плиты повышенной плотности изготовлен из высококачественного гипсового вяжущего со специальными гидрофобизирующими добавками, армирован стекловолокном и облицован картоном зеленого цвета.




## Область применения

- Облицовка стен каркасным и бескаркасным способом для повышения предела огнестойкости конструкции.
- Устройство межкомнатных перегородок с повышенными показателями огнестойкости.
- Устройство подвесных потолков для повышения предела огнестойкости перекрытия.
- Проведение прочих отделочных работ.

## Преимущества

**Удобный монтаж**
Отметки на лицевой стороне плиты указывают места крепления саморезов под два шага каркаса (400 и 600 мм).

**Высокая прочность**
Увеличивает жесткость каркаса, повышая устойчивость к внешним нагрузкам.

**Высокая огнестойкость**
Предел огнестойкости конструкций с применением огневлагостойких плит Vetonit на 50 % выше, чем у стандартных плит.

**PRO edge форма кромки плит**
Позволяет выполнить очень прочный шов, значительно снизив расход шпаклевки для его заполнения.

**Повышенная влагостойкость**
Позволяет применять плиты для звукоизоляции во влажных зонах.

**Финишная отделка**
Гладкий светлый картон значительно ускоряет процесс финишной отделки плит и повышает ее качество.

## Физико-технические характеристики

| Показатель | Значение |
|---|---|
| Толщина плит, мм (допуск ±0,5 мм) | 12,5/15 |
| Длина плит*, мм (допуск +0/–5 мм) | 1500–3600 |
| Ширина плит*, мм (допуск +0/–4 мм) | 900–1200 |
| Вид кромки | Прямая (ПрК), утоненная УК (PRO edge) |
| Разрушающая нагрузка при изгибе, ГОСТ-32614-2012, Н<br>– в продольном направлении<br>– в поперечном направлении | <br>550/650<br>210/250 |
| Вес, кг/м$^2$ | 10/12 |
| Плотность, кг/м$^3$ | 800 |
| Водопоглощение по массе за 2 часа по ГОСТ 36614-2012, %, не более | 25 (Н3) |
| Водопоглощение поверхностное по ГОСТ 36614-2012, г/м$^2$, не более | 180 (Н1) |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее | 0,075 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более | 0,25 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | Не более 370 |
| Пожарно-технические характеристики | Г1, В2**, Д1, Т1 |


* По согласованию с потребителем могут быть изготовлены плиты других номинальных размеров.
** Плиты, поверхность которых покрыта сплошным слоем гипсовой шпаклевки толщиной не менее 0,5 мм, относятся к группе воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96.

vetonit

Технический лист
Версия 03.2026

# Гипсовая плита Vetonit Огневлагостойкий

## Схема монтажа гипсовых перегородок

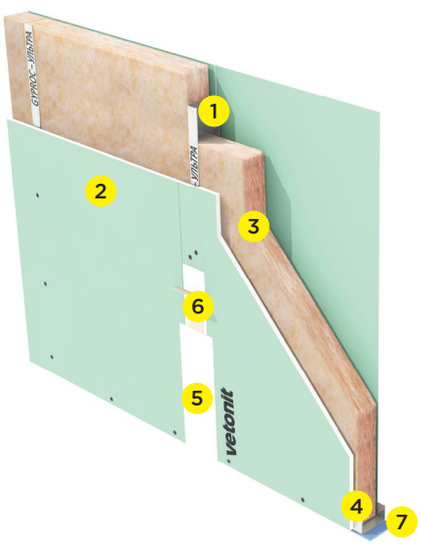


1. Профиль стоечный Vetonit Ультра ПС / Vetonit Стандарт ПС
2. ГСП Vetonit Огневлагостойкий
3. Акустическая вата Vetonit ЗвукоЗащита
4. Профиль направляющий Vetonit Ультра ПН / Vetonit Стандарт ПН
5. Шпаклевка для стыков Vetonit FAST-60, Superflot, Vetonit JS
6. Лента армирующая для стыков Vetonit Марко PRO
7. Уплотнительная лента Vetonit Акустик Лента

## Технология применения

Перед началом работ плиты следует выдержать 1–2 суток при температуре монтажа. При устройстве конструкций необходимо соблюдать правила техники безопасности. Монтаж конструкций следует выполнять по Альбому ЦНИИ Промзданий (ШИФР 27.32/12) или Инструкции по монтажу.

## Транспортировка и хранение

Плиты Vetonit Огневлагостойкий поставляются палетами, упакованными в заводских условиях в полиэтиленовую пленку для предотвращения попадания в них влаги. Палеты формируют из плит одного типа и размера, уложенных на подкладки и обвязанных стальной или синтетической лентой.
Хранение гипсовых плит Vetonit Огневлагостойкий осуществляют в транспортных пакетах в помещении с сухим и нормальным влажностным режимом. Складирование пакетов осуществляется штабельным способом на поддонах или прокладках. Высота штабеля, сформированного из пакетов, при хранении у потребителей не должна превышать 5,0 м.

## Логистические данные для плит размером 2500 × 1200 мм

| Наименование | Длина упаковки, мм | Ширина упаковки, мм | Высота упаковки, мм | Количество на палете, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Vetonit Огневлагостойкий | 2500 | 1226 | 726 | 50 |

### 2500 × 1200 мм

Монозагрузка в а/т 22 т – 14 палет – 2 100 м$^2$
Монозагрузка в вагон – 41 палет – 6 150 м$^2$

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gyproc.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Экономия энергоресурсов
Безопасность для человека
Снижение выбросов $CO_2$
Сохранение природных ресурсов

ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: +7 (495) 228 81 10
www.gyproc.ru